

Telegram – уведомления о доступности устройства на телефон

Создание бота в telegram

1. Находим поиском аккаунт **@BotFather**
2. Запускаем бота кнопкой **Start** (в нижней части экрана)
3. И пишем ему команду **/newbot**
4. Бот задаст два вопроса
 - Имя создаваемого бота – можно задать любое, пусть будет **Tst Info**
 - Ник создаваемого бота – **Tst_info_bot** (должен обязательно оканчиваться на bot)

Если всё правильно сделано, бот выдаст сообщение. Нам из него надо скопировать токен бота, а именно строчку

6352145905:AAFUq2fa0DxBD0TGRcEnuV_Uqg2w9lj uNwP

5. Теперь надо найти нашего бота в глобальном поиске по имени **Tst_info_bot**, и запустить кнопкой **Start**.
6. После запуска бота, проверяю доступность API для вашего бота, делается это в браузере, путем открытия специального URL:

https://api.telegram.org/bot6352145905:AAFUq2fa0DxBD0TGRcEnuV_Uqg2w9lj uNwP/getMe

Система возвращает ответы в формате JSON, в коде ответа должен присутствовать параметр **«ok: true»**, если он есть – API доступен.

Перед тем, как приступить к настройке RouterOS, необходимо узнать ID чата. При помощи мобильного приложения отправляем нашему боту команду:

/start

После чего, в браузере открываем специальный URL:

https://api.telegram.org/bot6352145905:AAFUq2fa0DxBD0TGRcEnuV_Uqg2w9lj uNwP/getUpdates

нас интересует параметр `chat id 4229049755`, в нем хранится уникальный идентификатор чата между вами и созданным ботом. Это наш идентификатор как пользователя, он будет идентичен для всех ботов в рамках одного аккаунта.

Проверяем отправку сообщений. Отправка сообщений осуществляется при помощи браузера, по специально сформированной ссылке, которая имеет следующий вид:

https://api.telegram.org/bot6352145905:AAFUq2fa0DxBD0TGRcEnuV_Uqg2w9lj uNwP/sendMessage?chat_id=4229049755&text=Hello%20World!

Текст сообщения может быть как на английском, так и на русском. Для сообщения на латинице, пробелы следует заменять на «%20», точно так же, как это делается в обычных URL. Для того, чтобы отправить сообщение кириллицей, предварительно текст необходимо конвертировать при помощи `urlencode`.

```
/tool fetch
url="https://api.telegram.org/bot6352145905:AAFUq2fa0DxBD0TGRcEnuV_Uqg2w9lj uNwP/sendmessage\?chat_id=4229049755&text=Microtik TEST" keep-result=no
```


Важно! Для MicroTik в ссылке необходим “\” для экранирования знака “ ? ” в URL

И в бот нам падает сообщение, заданное в параметре `chat_id=4229049755&text=Microtik TEST`

Создадим проверку доступности хоста в локальной сети



Tools → Netwatch →Add

Указываем желаемый адрес и интервал проверки

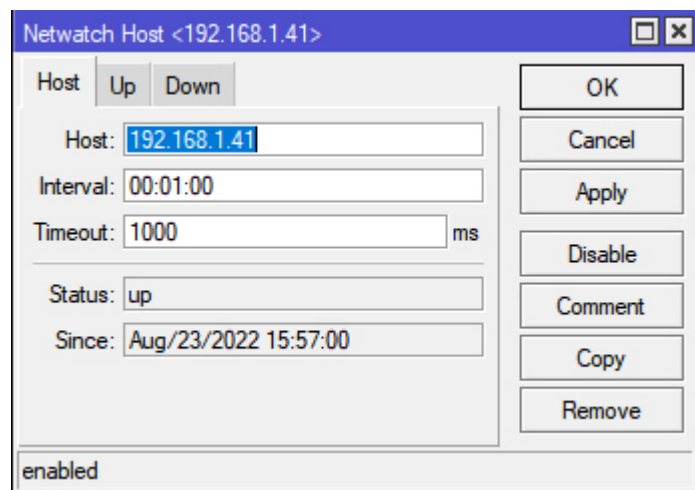

Для состояния когда хост доступен (Up) пишем скрипт с текстом TST link up

```
/tool fetch url="https://api.telegram.org/6352145905:AAFUq2fa0DxBD0TGRcEnuV_Uqg2w9lj uNwP/sendmessage\?chat_id=4229049755&text=\F0\9F\9F\A2 TST link up" keep-result=no
```

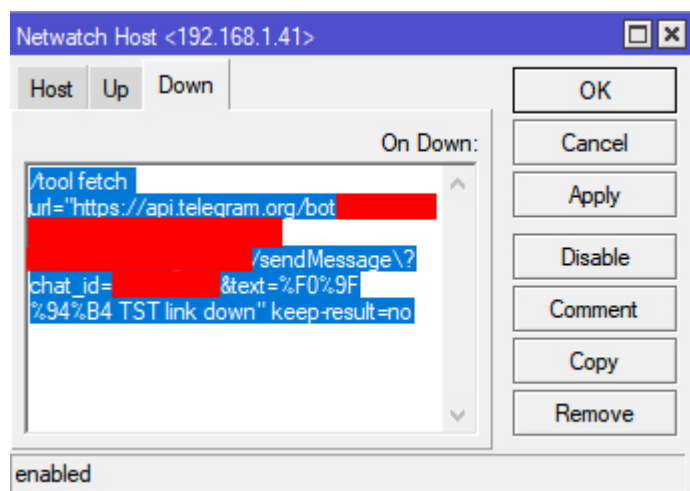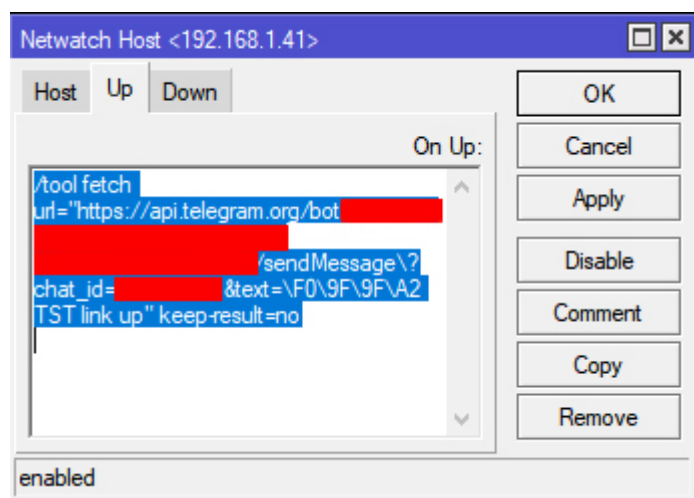

и такой же с другим текстом для состояния недоступности (Down)

```
/tool fetch  
url="https://api.telegram.org/6352145905:AAFUq2fa0DxBD0TGRcEnu  
V_Uqg2w9ljNwP/sendmessage\?chat_id=4229049755&text=\F0\9F\9F\  
A2 TST link down" keep-result=no
```

Отключаем сеть или питание у тестируемого устройства и ждем сообщение в телеграм.